Ficha técnica CAMRY 2019









ESPECIFICACIONES





BLANCO Excepto XLE y XLE NAVI



BLANCO PERLADO

Excepto LE y SE



PLATA



GRAFITO Excepto LE v SE



GRIS METÁLICO



NEGRO Excepto LE



AGEHA METÁLICO

Excento I E



R0J0 Excepto SE



SUPER RED Versión SE

Pregunta en tu Distribuidor Tovota por la disponibilidad combinaciones de color interior con exterior para cada versión.

toyota.mx

Los vehículos Toyota tienen una garantía básica por 3 años o 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Garantía del tren motriz por 3 años o 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Garantía contra corrosión por perforación de componentes metálicos en la carrocería, por 5 años sin límite de kilometraje.


Este folleto es una referencia publicitaria Las especificaciones y características de los vehículos pueden variar sin previo aviso. Para mayor información pregunta en tu
Distribuidor Toyota más cercano.

Las fotografías de los vehículos son sólo de referencia.

Fecha de impresión: enero de 2019.





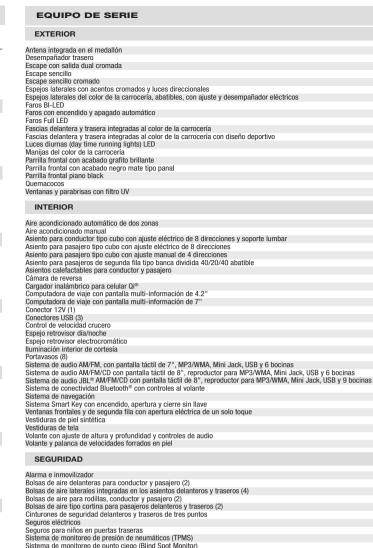

| Bolsas de aire para rodillas, conductor y pasajero (2) | • | • | • | • | |
|--|---|---|---|---|--|
| Bolsas de aire tipo cortina para pasajeros delanteros y traseros (2) | • | • | • | • | |
| Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos | • | • | • | • | |
| Seguros eléctricos | • | • | • | • | |
| Seguros para niños en puertas traseras | • | • | • | • | |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | • | • | • | • | |
| Sistema de monitoreo de punto ciego (Blind Spot Monitor) | - | - | - | • | |
| Sistema de tráfico cruzado (RCTA) | - | - | - | • | |
| Sistema ISO-FIX y Tethers | • | • | • | • | |

| Especificaciones técnicas | LE | SE | XLE | XLE NAVI | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------------------|----------|--|--|--|
| | | Dynamic Force Engine, 2.5 L, 4 cilindros, | | | | | |
| Motor | 16 válvulas, VVT-i Dual con ETCS-i 201 HP @ 6,800 rpm, 178 lb-pie @ 5,200 rpm | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Sistema de ignición | | | ta Toyota (TDI) | | | | |
| Transmisión | | Automática de 8 velocidades | | | | | |
| Modo de manejo | - ECO/NORMAL/SPORT | | | | | | |
| Sistema de tracción | VSC (Vehicle | VSC (Vehicle Stability Control), TRAC (Traction Control) y HAC (Hill Assist Control) | | | | | |
| Tren motriz | | | 2WD | | | | |
| Carrocería | | | yota New Global Architectı | | | | |
| Suspensión delantera | | Independiente tipo McPherson con resortes helicoidales y barra estabilizadora | | | | | |
| Suspensión trasera | Independiente | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora | | | | | |
| Dirección | Eléctrica (EPS) | | | | | | |
| Diámetro de giro | 11 m 12 m | | | | | | |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | | | | | | |
| Frenos traseros | | Discos sólidos | | | | | |
| Sistema de frenado | Sistema Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD) | | | | | | |
| | | y Asistencia d | e Frenado (BA) | | | | |
| DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | | | | | | | |
| Alto total | 1,445 | | | | | | |
| Ancho | 1,840 | | | | | | |
| Largo | 4,880 | | | | | | |
| Distancia entre ejes | | 2,825 | | | | | |
| Distancia al piso | 145 | | | | | | |
| Entrevía (del./tras.) | 1,590 / 1,595 | | 1,580 / 1,590 | | | | |
| DIMENSIONES INTERIORES (mm) | Adelante/Atrás | | | | | | |
| Espacio para hombros | 1,465 / 1,415 | | | | | | |
| Espacio para piernas | 1,070 / 976 | | | | | | |
| PESO Y CAPACIDADES | | | | | | | |
| Peso vehicular (kg) | 1,495 | 1,515 | | 520 | | | |
| Configuración de asientos | 2:3 | | | | | | |
| Tanque de combustible (L) | 60 | | | | | | |
| Pasajeros | 5 | | | | | | |
| Capacidad de cajuela (L) | | 427 | | | | | |
| Rines | Aluminio de 17" | Aluminio de 18" | | | | | |
| Llantas | P215 / 55R17 | P235 / 45R18 | | | | | |
| Llanta de refacción | P215 / 55R17 | P235 / 45R18 | | | | | |
| | con rin de aluminio | con rin de aluminio | | | | | |











LE

SE

XLE